



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK EN 0



Modell EN 0-160



EINBRUCHSICHERHEIT

Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig mit Spezialverstärkung
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig)



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss
2 Schlüssel (150 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




VERSICHERBAR

Privat bis 40.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK EN 0

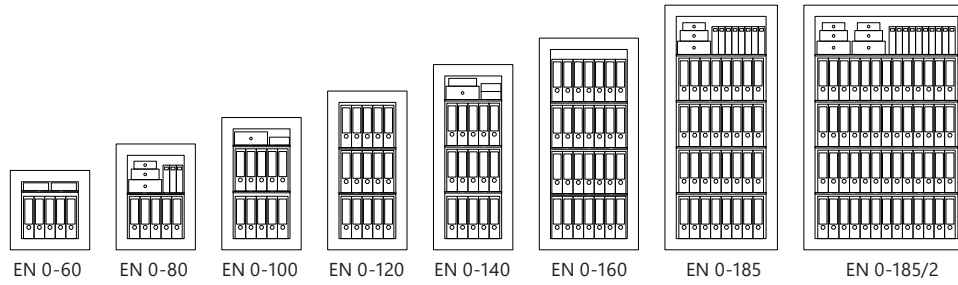

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
EN 0-60	600	600	560	430	430	335	430	430	1	1-flügelig	5	61	135
EN 0-80	800	600	560	630	430	335	630	430	2	1-flügelig	5	90	170
EN 0-100	1000	600	560	830	430	335	830	430	2	1-flügelig	10	119	195
EN 0-120	1200	600	560	1030	430	335	1030	430	3	1-flügelig	15	148	218
EN 0-140	1400	600	560	1230	430	335	1230	430	3	1-flügelig	15	177	265
EN 0-160	1600	750	600	1430	580	375	1430	580	3	1-flügelig	28	311	355
EN 0-185	1850	850	650	1680	680	425	1680	680	4	1-flügelig	32	485	455
EN 0-185/2	1850	1250	650	1680	1080	425	1680	1080	4	2-flügelig	52	771	645

Beschläge 65 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Dopperverschluss** (2 Doppelbartschlösser)	
EN 0-60	■	■	■	■	■
EN 0-80	■	■	■	■	■
EN 0-100	■	■	■	■	■
EN 0-120	■	■	■	■	■
EN 0-140	■	■	■	■	■
EN 0-160	■	■	■	■	■
EN 0-185	■	■	■	■	■
EN 0-185/2	■	■	■	■	■

* mit Notschlüssel ** andere Schlosskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 300 mm	Innentresor Höhe = 350 mm (zweiflügelig)	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EN 0-60	□	□	□	■	■	■	■
EN 0-80	□	□	□	■	■	■	■
EN 0-100	■	□	□	■	■	■	■
EN 0-120	■	□	□	■	■	■	■
EN 0-140	■	□	□	■	■	■	■
EN 0-160	■	□	□	■	■	■	■
EN 0-185	□	■	□	■	■	■	■
EN 0-185/2	□	□	■	□	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

