



MÜLLER
SAFE



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

WERTSCHUTZSCHRANK EV 0



Modell EV 0-160



EINBRUCHSICHERHEIT Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1
zertifiziert durch ECB-S



BAUART

Gehäuse: Doppelwandig mit Spezialverstärkung
Tür: Mehrwandig
Scharniere: Außenliegend
Türöffnungswinkel: 180°
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend
Verankerung: 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig)



VERSCHLUSS

Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitschloss
2 Schlüssel (95 mm)



LACKIERUNG

Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis)




VERSICHERBAR

Privat bis 40.000,- € / Gewerblich bis 10.000,- €
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.



WERTSCHUTZSCHRANK EV 0

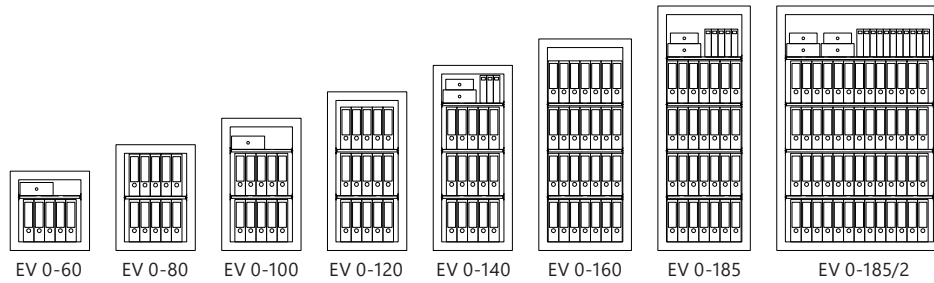

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Türdurchgangsmaße		Fachböden	Tür 1 / 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt (Liter)	Gewicht (Kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite					
EV 0-60	600	600	500	470	460	360	470	460	1	1-flügelig	5	77	129
EV 0-80	800	600	500	670	460	360	670	460	2	1-flügelig	10	111	165
EV 0-100	1000	600	500	870	460	360	870	460	2	1-flügelig	10	144	185
EV 0-120	1200	600	500	1070	460	360	1070	460	3	1-flügelig	15	177	240
EV 0-140	1400	600	500	1270	460	360	1270	460	3	1-flügelig	15	210	260
EV 0-160	1600	700	500	1470	560	360	1470	560	3	1-flügelig	28	298	330
EV 0-185	1850	700	500	1720	560	360	1720	560	4	1-flügelig	32	337	410
EV 0-185/2	1850	1250	500	1720	1110	360	1720	1110	4	2-flügelig	52	667	695

Beschläge 65 mm vorstehend



VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell	Standardverschluss		Optionale Verschlussvarianten		
	Doppelbartschloss	Mechanisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss	Elektronisches Kombinationsschloss*	Doppelverschluss** (2 Doppelbartschlösser)
EV 0-60	■	■	■	■	■
EV 0-80	■	■	■	■	■
EV 0-100	■	■	■	■	■
EV 0-120	■	■	■	■	■
EV 0-140	■	■	■	■	■
EV 0-160	■	■	■	■	■
EV 0-185	■	■	■	■	■
EV 0-185/2	■	■	■	■	■

* mit Notschlüssel ** andere Schlosskombinationen möglich



ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

Modell	Innentresor Höhe = 200 mm	Innentresor Höhe = 350 mm	Innentresor Höhe = 350 mm (zweiflügelig)	Türanschlag links	Zusätzlicher Fachboden	Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions- Angabe Ø = 13 mm	Spezialdübel für Befestigung im Betonboden
EV 0-60	□	□	□	■	■	■	■
EV 0-80	□	□	□	■	■	■	■
EV 0-100	■	□	□	■	■	■	■
EV 0-120	■	□	□	■	■	■	■
EV 0-140	■	□	□	■	■	■	■
EV 0-160	□	■	□	■	■	■	■
EV 0-185	□	■	□	■	■	■	■
EV 0-185/2	□	□	■	□	■	■	■

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten - Technische Änderungen vorbehalten.



WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Müller Safe GmbH

In der Hirtenwiese 6

35745 Herborn, Germany

www.mueller-safe.de

zentrale@mueller-safe.de

